



耐久性を追求した雨天施工可能な常温合材です。




「マイルドパッチ」は、前田道路独自の技術により開発した新しいタイプの袋詰め常温補修材です。

特長

- 耐久性** 水との反応により硬化するタイプなので、従来の常温合材（揮発硬化タイプ）と比べ、高い耐久性が得られます。
- 施工性** 特別な施工機械を必要とせずに、従来の常温合材と同様に施工ができます。雨天時および水たまり箇所での施工が可能です。
- 硬化性** 水との反応により硬化するタイプなので、従来の常温合材より強度発現が早く、早期交通開放が可能です。＜早強タイプもご用意しております＞
- 環境性** 製造時の加熱温度を 50℃程度低減することで製造過程における CO₂ 排出量を削減できます。植物由来の原料を使用しているため、「人と環境に優しい」製品です。

施工方法

ポットホール舗装の補修

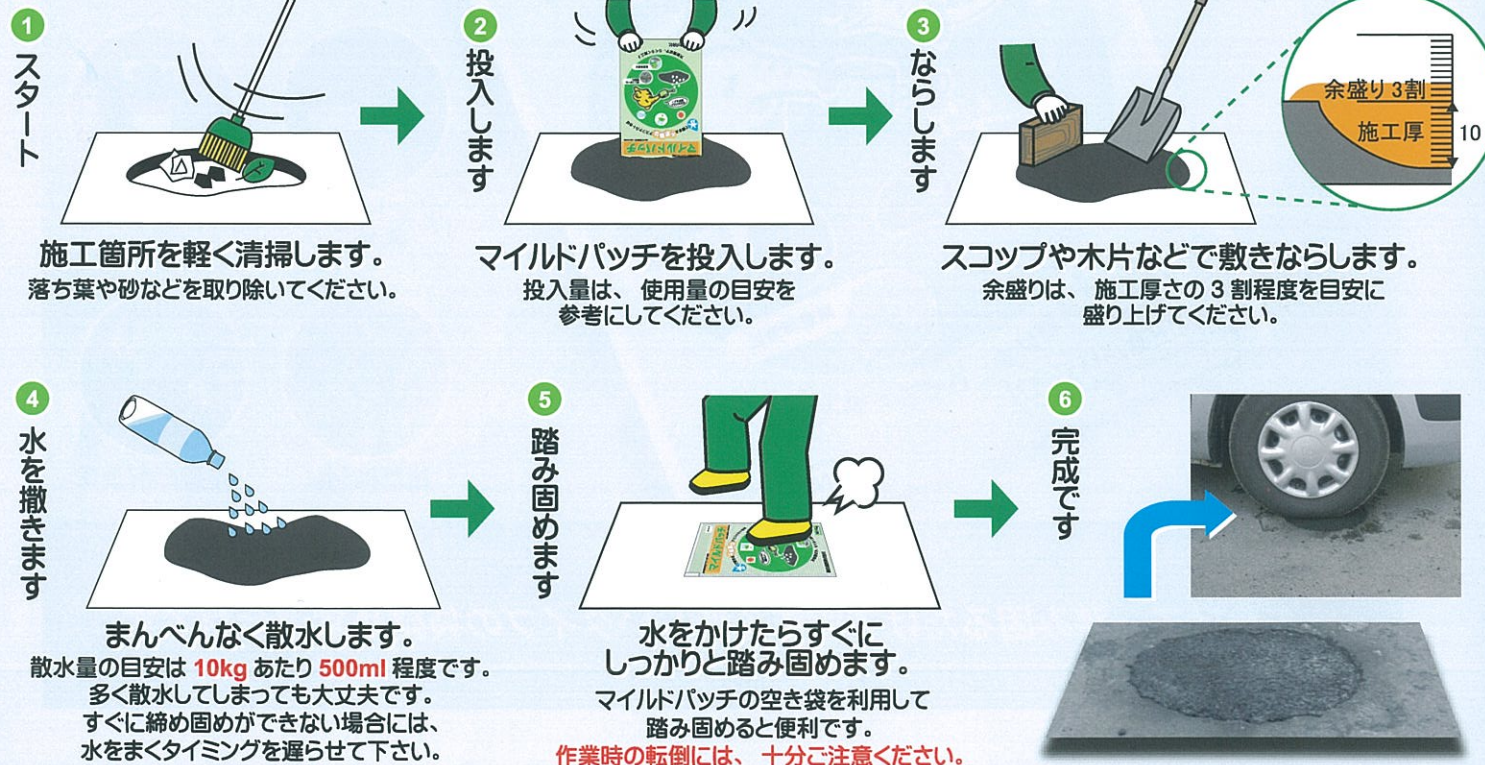

使用量の目安

1 m²あたりの使用量の目安は、厚さ 5cm の場合は、110kg。
厚さ 4cm の場合は、90kg となります。

製品解説

NETIS 登録番号：HR-110020

- マイルドパッチは、水と反応して硬化するタイプのアスファルト舗装材料です。
 - 雨水がたまった穴を埋める場合には、そのまま施工することもできます。この場合、早く締め固めをすると良い結果が得られます。水をかける量は、適宜調整して下さい。
 - 降雨時の施工も可能です。締め固め前に雨水によって硬化反応が始まらないように、ご注意下さい。水をかける量は、適宜調整して下さい。
 - 使用方法に示すとおり、水をかけることが不可欠です。ご利用いただくマイルドパッチの全体に、まんべんなく手早く水をゆきわたらせて締め固めてください。より良い舗装ができます。
 - 開封後は、速やかにご使用下さい。空気中の湿気でも硬化反応が進みます。
 - 施工前に固まったマイルドパッチは、ほぐしても再利用はできません。
 - マイルドパッチは、肌や衣類等に付着すると汚れがおちにくい性質を持っています。ゴムやビニールの手袋、作業着等を着用してご利用下さい。
 - 付着したマイルドパッチは、シミ取り用のベンジンや市販のパーツクリーナー等で除去できます。なお、十分に除去できず、しみが残る可能性があります。
 - マイルドパッチの袋は丁寧に扱って下さい。突起物にあたらないようにご注意下さい。袋が破れてしまうと、硬化反応が始まります。
 - プレートコンパクタやローラを利用すると、より本格的なアスファルト舗装に近い良好な仕上がりが得られます。
 - 締め固め中にマイルドパッチの層から浸みだしてくる水分は、ぼろ布等で拭き取っていただいても結構です。
- 使用上の注意**

 - マイルドパッチは「舗装用補修材」です。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
 - マイルドパッチには毒性はありません。しかし、口の中には入れないで下さい。
 - 誤って飲み込んだ場合は、直ちにきれいな水で口をすすぎ、速やかに医師の手当を受けて下さい。
 - 目に入った時は、こすらずに直ちに清浄な水で十分に洗い、眼科医の手当を受けて下さい。
 - 幼児の手の届かないところに保管して下さい。また、施工中に幼児が近づかないように注意して下さい。
 - 空き袋は、各自治体の条例や指導に従って処分して下さい。

代表的混合物性状

- 常温（20℃）のマーシャル試験では、既存品の 10 倍以上の安定度を示します。
- 常温（20℃）のホイールトラッキング試験では、6,000 回 /mm 以上を示します。
- 硬化後のマイルドパッチは、細粒度アスファルト混合物 (5) 程度の性状を示します。

全天候型高耐久常温合材

マイルドパッチ

MILD PATCH

NETIS 登録番号：HR-110020

水で固まる 不思議な アスファルト合材

水をかけると固まるよ!

ポットホール補修に

段差解消に

前田道路株式会社
http://www.maedaroad.co.jp/

NET:20kg

天候選ばず、らくらく施工！

水で固まる 不思議な アスファルト合材

ポットホール補修に

雨の日施工

雑草抑制に

段差の解消に

水をかけて、踏み固るだけで固まる新しいタイプの袋詰め常温合材です。

前田道路株式会社

九州支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-14-1 スフィクスセンター	TEL:092-411-9421
福岡合材工場	〒816-0912 大野城市御笠川 2-14-1	TEL:092-503-2741
福岡東合材工場	〒813-0062 福岡市東区松島 6-10-1	TEL:092-623-8780
北九州合材工場	〒803-0801 北九州市小倉北区西港町 86-16	TEL:093-581-0240
八女合材工場	〒834-0123 福岡県八女郡広川町大字藤田 1428	TEL:0943-32-2244
大分合材工場	〒879-7761 大分市大字中戸次字中津留上 4822	TEL:0975-97-2385
熊本合材工場	〒861-8035 熊本市御領 6-5-35	TEL:096-380-5889
長崎合材工場	〒854-0055 諫早市栗面町 546	TEL:0957-22-5567
宮崎合材工場	〒889-1602 宮崎県宮崎市清武町今泉甲 3135-9	TEL:0985-85-3537

■お問い合わせ